

GT15-1
GT15-2
GT15MP-1
GT15MP-2

ドレン自動排出装置 Grace-TRAP

エアーコンプレッサータンク・レシーバータンク・エアドライヤ・各種フィルターの自動ドレン排出器

【特許取得】

※特許第7016066号



業界初!!

三位一体設計



コンパクト設計


流路遮断
バルブ

電磁弁

ストレーナ

電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを
一つにした三位一体設計

可変タイマーは 各10ポジション



Discharge Time(排出時間)と
Discharge Cycle(排出間隔)で
各10ポジション
マイコン制御なので時間も正確
ドレン発生量、稼働状況に
合わせて設定可能

保守が簡単




ストレーナメント内部に異物が溜まる構造
メントをアダプターから取り外して清掃



ドレンが排出しているかは、
マニュアルスイッチを押して確認可能

取付設置例

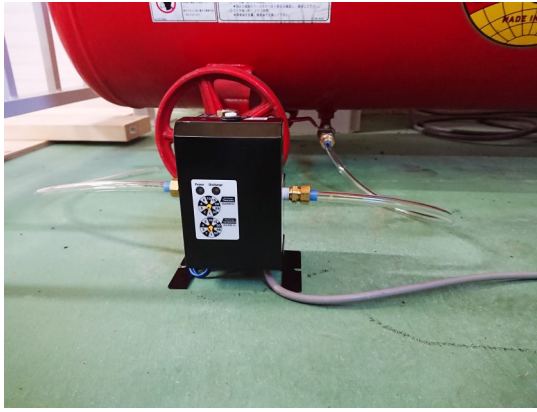

コンプレッサータンク

レシーバータンク

仕様一覧

種別	標準仕様		中圧仕様※1	
型式	GT15-1	GT15-2	GT15MP-1	GT15MP-2
電圧・周波数	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
	AC110V 60Hz	AC220V 60Hz	AC110V 60Hz	AC220V 60Hz
適用コンプレッサ-KW	0.2kW～37Kwまで			
最高使用圧力	1.0MPa		1.5MPa	
接続口径 一次側	Rc 1/4			
接続口径 二次側	Rc 3/8			
外形寸法	126(W)×86(D)×156(H)		126(W)×86(D)×156(H)	
質量	1,700g		1,800g	
付属品	各種継手、チューブ		ホースニップル、ホースバンド、	

※1 中圧仕様は、標準仕様と付属品が異なります。

標準仕様の付属品を使用しますと部品破損の原因となり、重大な事故になる恐れがあります。

※本製品は、雨水等の掛からない屋内専用です。

付属品内容 (標準仕様)

継手



接続口径 R1/2
×1個



接続口径 R3/8
×2個



接続口径 R1/4
×2個

チューブ

ウレタンチューブ(黒)
Φ10×φ6.5 l =500mm
×1 個



ウレタンチューブ(透明)
φ10×φ6.5 l =500mm
×1 個



●なお、製品の仕様変更により、このカタログと記載内容が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

●このカタログ内の仕様以外でも、お気軽にご相談ください。

例) Discharge Time、Discharge Cycleのデフォルト値を変更したい等。

●防水仕様も近日発売予定。

XNOS エクス株式会社

本 社

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2丁目2番19号
電話: 092-431-0090 FAX: 092-441-0050

Office

千葉 \ 湘南 \ 大阪 \ 北九州 \ 福岡 \ 熊本 \ 長崎 \ 南九州

<http://www.xnos.co.jp>